

RX 70 Datos Técnicos

Carretillas diésel y de gas

[RX 70-20/600](#)

[RX 70-25](#)

[RX 70-25/600](#)

[RX 70-30](#)

[RX 70-30/600](#)

[RX 70-35](#)



RX 70-20/35 Carretillas diésel y de gas

El rendimiento se combina con la eficiencia

Esta hoja de datos según la directiva VDI 2198 indica únicamente los valores técnicos del equipo de serie.

El uso de neumáticos diferentes, mástiles distintos, dispositivos adicionales, etc. puede modificar los valores.




Identificación	1.1	Fabricante			STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	
	1.2	Nomenclatura del fabricante			RX 70-20/600	RX 70-20T/600	RX 70-25	RX 70-25/600	RX 70-25 T	RX 70-25 T/600	RX 70-30	RX 70-30/600	RX 70-30 T	RX 70-30 T/600	RX 70-35	RX 70-35 T	
	1.2.1	Modelo del fabricante			7394	7400	7395	7396	7401	7402	7397	7398	7403	7404	7399	7405	
	1.3	Accionamiento			Diésel	Gas	Diésel	Diésel	Gas	Gas	Diésel	Diésel	Gas	Gas	Diésel	Gas	
	1.4	Operación			Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	
	1.5	Capacidad de carga nominal/carga	Q	kg	2000	2000	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3500	3500	
	1.6	Centro de gravedad de la carga	c	mm	600	600	500	600	500	600	500	600	500	600	500	500	
	1.8	Distancia de la carga	x	mm	455	455	455	460	455	460	468	468	468	468	468	468	
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1760	1760	1760	1820	1760	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	
Pesos	2.1	Peso en vacío (con batería)		kg	4009	4090	4009	4329	4090	4410	4362	4638	4443	4719	4638	4719	
	2.2	Carga por eje, con carga	delante/detrás	kg	5178/831	5250/840	5763/746	5959/870	5908/682	6032/878	6637/725	6788/850	6710/733	6860/859	7389/749	7462/757	
	2.3	Carga por eje, sin carga	delante/detrás	kg	1980/2020	2051/2039	1980/2030	2003/2326	2051/2039	2076/2334	2042/2321	2028/2611	2114/2329	2100/2619	2028/2611	2100/2619	
Ruedas/Chasis	3.1	Ruedas			Superelásticas	Superelásticas	Superelásticas	Superelásticas	Superelásticas	Superelásticas	Superelásticas	Superelásticas	Superelásticas	Superelásticas	Superelásticas	Superelásticas	
	3.2	Tamaño de ruedas	delante		23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x10-12	23x9-10	23x10-12	23x10-12	23x10-12	
	3.3	Tamaño de ruedas	detrás		21x8-9	21x8-9	21x8-9	21x8-9	21x8-9	21x8-9	21x8-9	21x8-9	21x8-9	21x8-9	21x8-9	21x8-9	
	3.5	Número de ruedas (x = tracción)	delante/detrás		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	
	3.6	Ancho de vías	delante	b ₁₀	mm	992	992	992	992	992	992	952	992	952	952	952	
	3.7	Ancho de vías	detrás	b ₁₁	mm	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
	4.1	Inclinación del mástil/porta horquillas	adelante/atrás	α/β	°	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	
Dimensiones básicas	4.2	Altura del mástil	replegado	h ₁	mm	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	
	4.3	Elevación libre		h ₂	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	4.4	Elevación		h ₃	mm	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	
	4.5	Altura del mástil	desplegado	h ₄	mm	3610	3610	3610	3610	3610	3760	3760	3760	3760	3760	3760	
	4.7	Altura sobre el tejadillo protector (cabina)		h ₆	mm	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2195	2190	2195	2195	2195	
	4.8	Altura del asiento en términos de SIP/altura de plataforma		h ₇	mm	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	
	4.12	Altura del enganche		h ₁₀	mm	340/455	340/455	340/455	340/455	340/455	340/455	340/455	340/455	340/455	340/455	340/455	
	4.19	Longitud total		l ₁	mm	3607	3607	3607	3702	3702	3702	3775	3702	3775	3775	3775	
	4.20	Longitud, incl. parte posterior de la horquilla		l ₂	mm	2607	2607	2607	2702	2607	2702	2775	2702	2775	2775	2775	
	4.21	Anchura total		b ₁	mm	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1200	1199	1200	1200	1200	
	4.22	Dimensiones de las horquillas		s	mm	40	40	40	45	40	50	50	50	50	50	50	
	4.22.1	Ancho de horquilla		e	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	4.22.2	Largo de horquilla		l	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	4.23	Porta horquillas ISO 2328, clase/forma A, B			ISO II A	ISO II A	ISO II A	ISO II A	ISO II A	ISO II A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	
	4.24	Anchura del porta horquillas		b ₃	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	
	4.31	Altura sobre el suelo con carga debajo del mástil		m ₁	mm	120	120	120	120	120	115	120	115	120	115	115	
	4.32	Altura sobre el suelo en el centro de la distancia entre ejes		m ₂	mm	140	140	140	140	140	140	135	140	135	140	140	
	4.33	Anchura del pasillo con pallet 1000 x 1200 transversal		A _{st}	mm	3924	3924	3924	4044	3924	4044	4052	4136	4052	4136	4136	
	4.34	Anchura del pasillo con pallet 800 x 1200 longitudinal		A _{st}	mm	4125	4125	4125	4244	4125	4244	4252	4336	4252	4336	4336	
	4.35	Radio de giro		W _a	mm	2270	2270	2270	2384	2270	2384	2468	2384	2468	2468	2468	
	4.36	Distancia mínima al punto de giro		b ₁₃	mm	469	469	469	595	496	595	595	640	595	640	640	640
	Datos de rendimiento	5.1	Velocidad de traslación	con/sin carga	km/h	21/21	21/21	21/21	21/21	21/21	21/21	21/21	21/21	21/21	21/21	21/21	21/21
5.2		Velocidad de elevación	con/sin carga	m/s	0,63/0,65	0,61/0,63	0,63/0,65	0,63/0,65	0,61/0,63	0,61/0,63	0,58/0,60	0,58/0,60	0,56/0,60	0,56/0,60	0,58/0,60	0,56/0,58	
5.3		Velocidad de descenso	con/sin carga	m/s	0,60/0,53	0,60/0,53	0,60/0,53	0,60/0,53	0,60/0,53	0,60/0,53	0,60/0,53	0,60/0,53	0,60/0,53	0,60/0,53	0,60/0,53	0,60/0,53	
5.5		Fuerza de tracción, con carga		N	23500	17500	24100	24000	18000	21000	24000	24000	23000	25500	24000	26000	
5.5.1		Fuerza de tracción, sin carga		N	14400	13500	14400	15000	13500	17000	15000	15000	14500	15000	15000	15000	
5.7		Rampa superable	con/sin carga	%	35/30	29/26	37/30	30/27	30/28	32/31	28/27	26/25	32/31	29/25	25/25	28/25	
5.9		Tiempo de aceleración	con/sin carga	s	4,8/4,4	4,8/4,5	4,9/4,5	5,0/4,5	4,9/4,5	5/4,6	5,1/4,5	5,2/4,6	5/4,6	5,1/4,7	5,2/4,6	5,2/4,7	
5.10		Freno de servicio			Eléctrico/hidráulico	Eléctrico/hidráulico	Eléctrico/hidráulico	Eléctrico/hidráulico	Eléctrico/hidráulico	Eléctrico/hidráulico	Eléctrico/hidráulico	Eléctrico/hidráulico	Eléctrico/hidráulico	Eléctrico/hidráulico	Eléctrico/hidráulico	Eléctrico/hidráulico	
5.11		Distancia de frenado			1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	
Motor de combustión	7.1	Fabricante del motor			STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	
	7.1.1	Tipo			DM02VB	PM02V	DM02VB	DM02VB	PM02V	PM02V	DM02VB	DM02VB	PM02V	PM02V	DM02VB	PM02V	
	7.2	Rendimiento del motor según ISO 1585		kW	45	36	45	45	36	36	45	45	36	36	45	36	
	7.3	Velocidad nominal		l/min	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	
	7.4	Número de cilindros			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	7.4.1	Cilindrada		cm³	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
		Nivel de emisiones según EU2016/1628			EU V	EU V	EU V	EU V	EU V	EU V	EU V	EU V	EU V	EU V	EU V	EU V	
	7.5	Consumo de combustible según EN 16796		l/h kg/h	2,4	2,6	2,5	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,8	2,9	3,0	3,0	
7.9	Tensión integrada		V	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Otros	8.1	Diseño del accionamiento de transmisión			Diésel-eléctrico	Diésel-eléctrico	Diésel-eléctrico	Diésel-eléctrico	Diésel-eléctrico	Diésel-eléctrico	Diésel-eléctrico	Diésel-eléctrico	Diésel-eléctrico	Diésel-eléctrico	Diésel-eléctrico	Diésel-eléctrico	
	10.1	Presión de trabajo para accesorios		bar	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	10.2	Volumen del aceite para implementos		l/min	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	10.4	Volumen del depósito de carburante		l/kg	58	11	58	58	11	11	58	58	11	11	58	11	
	10.7	Nivel de presión acústica L _{pAz} ¹ (puesto del conductor)		dB(A)	76	74	76	76	74	74	76	76	74	74	76	74	
	10.7.1	Nivel de potencia acústica LWAZ (ciclos de trabajo)		dB(A)	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
	10.8	Gancho de remolque, clase/tipo DIN			Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	Perno	

¹ Sin cabina; valores diferentes con cabina



				Mástil telescópico							Mástil HiLo						Mástil triple															
RX 70-25 / RX 70-20/600	Elevación nominal	h ₃	mm	2870	2970	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4440	4590	4890	5390	5690	6040	6640	7390							
	Altura	h ₁	mm	2125	2175	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2125	2175	2275	2475	2575	2725	2925	3175							
	Elevación libre	h ₂	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	1500	1550	1650	1850	2050	2300	1500	1550	1650	1850	1950	2100	2300	2550							
	Altura máx., porta horquillas de 4 rodillos	h ₄	mm	3510	3610	3810	3910	4310	4810	5210	5710	3650	3750	3950	4350	4750	5250	5120	5270	5570	6070	6370	6720	7320	8070							
	Inclinación del mástil/porta horquillas	adelante/detrás	α/β	°							6/7							6/7														
	Enclavamiento de la horquilla centro-centro		mm	216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm)														267 / 368 / 437 / 673 / 876 (4R 1150 mm)														
RX 70-25 / RX 70-20/600	Ruedas	delante/detrás		23*9-10/21*8-9														23*9-10/21*8-9						23*9-10/21*8-9								
	Ancho de vías	delante/detrás		mm							992/920							992/920						992/920			1096/920					
	Anchura máxima	b ₁	mm	1199														1199						1199			1303					
	Elevación nominal	h ₃	mm	2870	2970	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4440	4590	4890	5390	5690	6040	6640	7390							
	Altura	h ₁	mm	2125	2175	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2125	2175	2275	2475	2575	2725	2925	3175							
	Elevación libre	h ₂	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	1500	1550	1650	1850	2050	2300	1500	1550	1650	1850	1950	2100	2300	2550							
RX 70-25 /600	Altura máx., porta horquillas de 4 rodillos	h ₄	mm	3510	3610	3810	3910	4310	4810	5210	5710	3650	3750	3950	4350	4750	5250	5120	5270	5570	6070	6370	6720	7320	8070							
	Inclinación del mástil/porta horquillas	adelante/detrás	α/β	°							6/7							6/7														
	Enclavamiento de la horquilla centro-centro		mm	216 / 368 / 535 / 673 / 826 / 902 (4R 1150 mm)														267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)														
	Ruedas	delante/detrás		mm							23*9-10/21*8-9							23*9-10/21*8-9						23*9-10/21*8-9			23*10-12/21*8-9			315/45-12 // 21*8-9		
	Ancho de vías	delante/detrás		mm							992/920							992/920						992/920			1050/920			1100/920		
	Anchura máxima	b ₁	mm	1199														1199						1199			1298			1399		
RX 70-30	Elevación nominal	h ₃	mm	2870	2970	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4440	4590	4890	5190	5390	5690	6040	6640	7390						
	Altura	h ₁	mm	2125	2175	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2125	2175	2275	2375	2475	2575	2725	2925	3175						
	Elevación libre	h ₂	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	1490	1540	1640	1840	2040	2290	1490	1540	1640	1740	1840	1940	2090	2290	2540						
	Altura máx., porta horquillas de 4 rodillos	h ₄	mm	3660	3760	3960	4060	4460	4960	5360	5860	3660	3760	3960	4360	4760	5260	5120	5270	5570	5870	6070	6370	6720	7320	8070						
	Inclinación del mástil/porta horquillas	adelante/detrás	α/β	°							6/7							6/7														
	Enclavamiento de la horquilla centro-centro		mm	267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm)														267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)														
RX 70-30	Ruedas	delante/detrás		mm							23*9-10/21*8-9							23*9-10/21*8-9						23*9-10/21*8-9			23*10-12/21*8-9			315/45-12 // 21*8-9		
	Ancho de vías	delante/detrás		mm							992/920							992/920						992/920			1050/920			1100/920		
	Anchura máxima	b ₁	mm	1199														1199						1199			1298			1399		
	Elevación nominal	h ₃	mm	2870	2970	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2990	3090	3290	3690	4090		4440	4590	4890	5190	5390	5690	6040	6640	7390						
	Altura	h ₁	mm	2125	2175	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2125	2175	2275	2475	2675		2125	2175	2275	2375	2475	2575	2725	2925	3175						
	Elevación libre	h ₂	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	1490	1540	1640	1840	2040		1490	1540	1640	1740	1840	1940	2090	2290	2540						
RX 70-35 // RX 70-30/600	Altura máx., porta horquillas de 4 rodillos	h ₄	mm	3660	3760	3960	4060	4460	4960	5360	5860	3660	3760	3960	4360	4760		5120	5270	5570	5870	6070	6370	6720	7320	8070						
	Inclinación del mástil/porta horquillas	adelante/detrás	α/β	°							6/7							6/7														
	Enclavamiento de la horquilla centro-centro		mm	267 / 368 / 540 / 673 / 876 (4R 1150 mm)														267 / 368 / 439 / 673 / 876 (4R 1150 mm)														
	Ruedas	delante/detrás		mm							23*10-12/21*8-9							23*10-12/21*8-9						23*10-12/21*8-9			315/45-12 // 21*8-9					
	Ancho de vías	delante/detrás		mm							952/920							1050/920						952/920			1050/920		1100/920			
	Anchura máxima	b ₁	mm	1200														1298		1200						1200		1298		1399		

Cotas

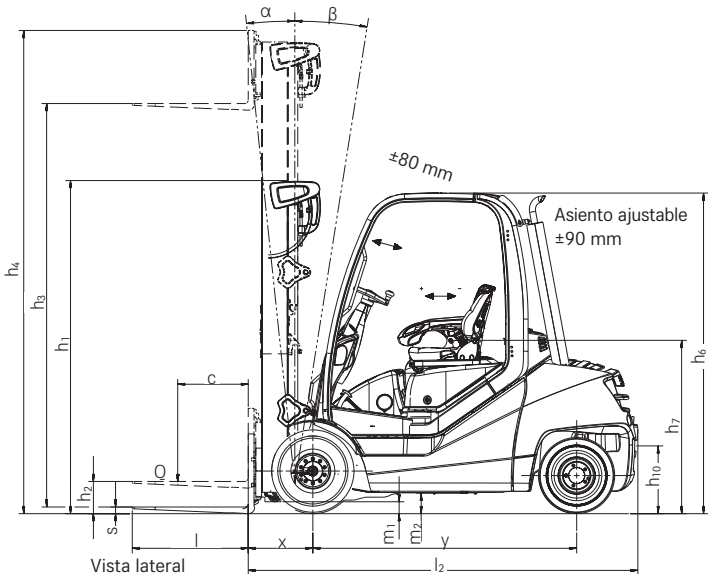


RX 70-20/35 Carretillas diésel y de gas

Capacidades básicas


RX 70-20/600 mástil telescópico y HiLo

Ruedas súper elásticas simples

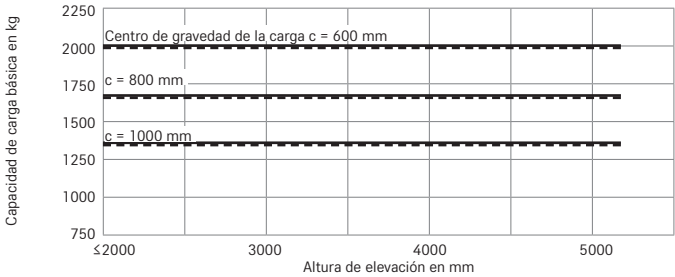


RX 70-20/600 mástil triple

Ruedas súper elásticas simples

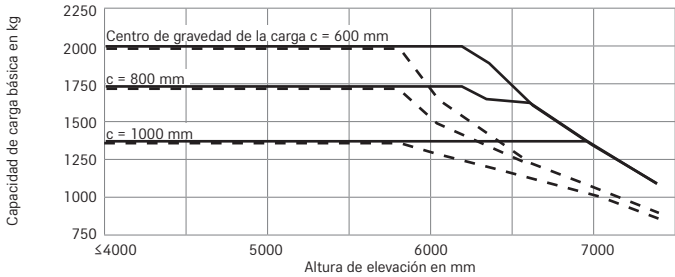


RX 70-25 mástil telescópico y HiLo

Ruedas súper elásticas simples

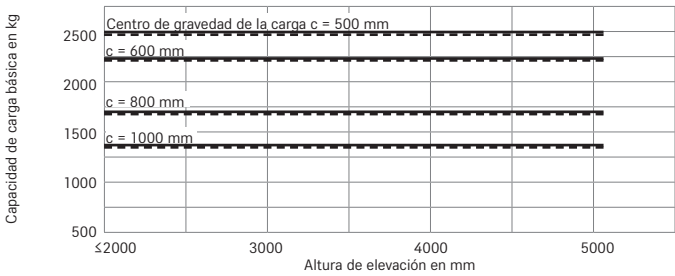


RX 70-25 mástil triple

Ruedas súper elásticas simples

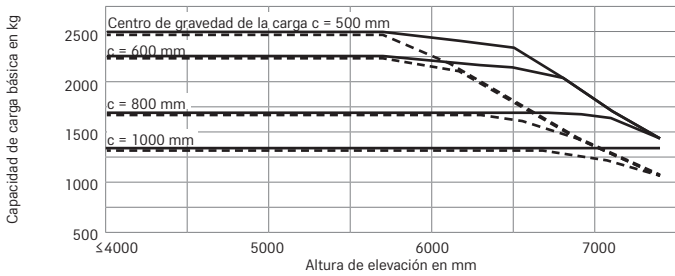


RX 70-25/600 mástil telescópico y HiLo

Ruedas súper elásticas simples

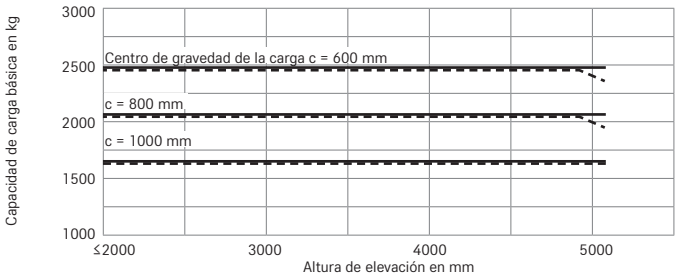

RX 70-25/600 mástil triple

Ruedas súper elásticas simples

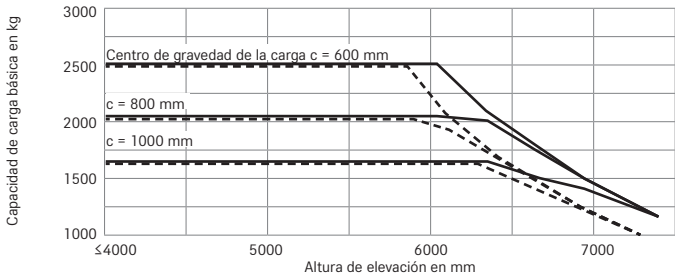

— Con horquillas estándar - - - Con desplazador integrado y horquillas estándar


Los valores listados pueden variar dependiendo del equipo de la carretilla elevadora

RX 70-20/35 Carretillas diésel y de gas

Capacidades básicas


RX 70-30 mástil telescópico y HiLo

Ruedas súper elásticas simples

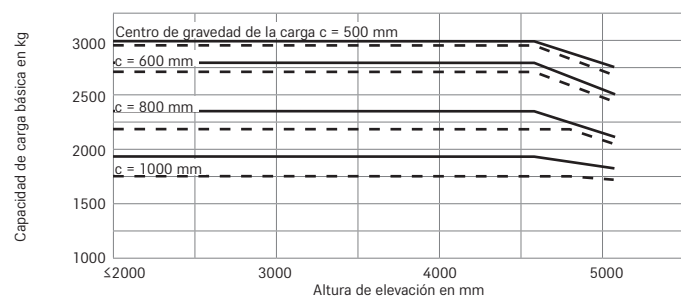


RX 70-30 mástil triple

Ruedas súper elásticas simples

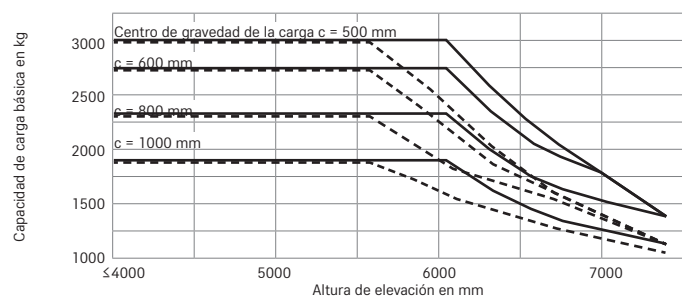


RX 70-30/600 mástil telescópico y HiLo

Ruedas súper elásticas simples

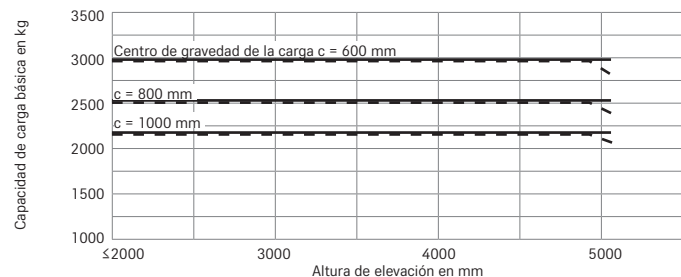


RX 70-30/600 mástil triple

Ruedas súper elásticas simples

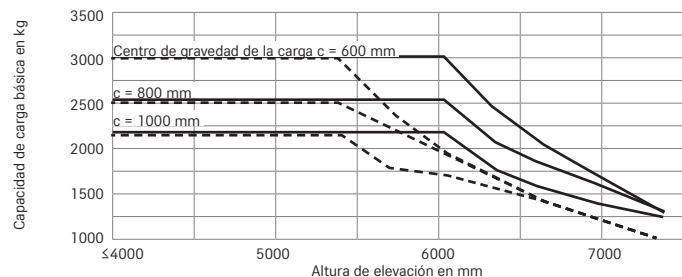


RX 70-35 mástil telescópico y HiLo

Ruedas súper elásticas simples

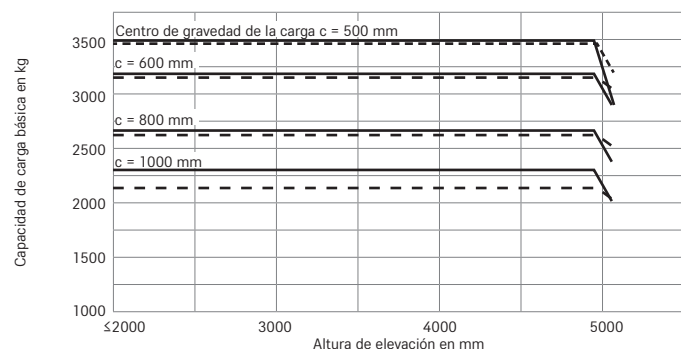

RX 70-35 mástil triple

Ruedas súper elásticas simples

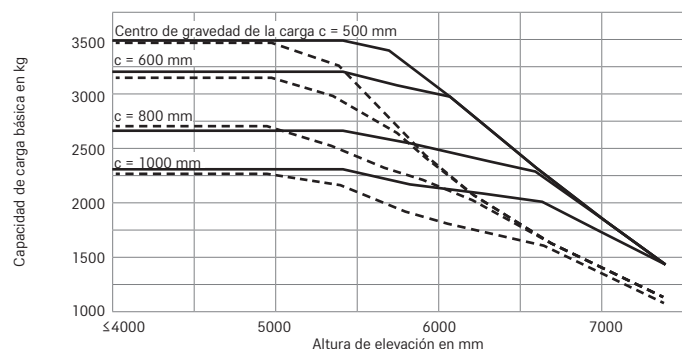

— Con horquillas estándar - - - Con desplazador integrado y horquillas estándar

Los valores listados pueden variar dependiendo del equipo de la carretilla elevadora

RX 70-20/35 Carretillas diésel y de gas


Fotos detalladas



Para un mejor rendimiento: cabina del conductor cómoda y ergonómica para trabajar sin fatiga



Ventana ajustable en el tejadillo para un clima confortable en la cabina

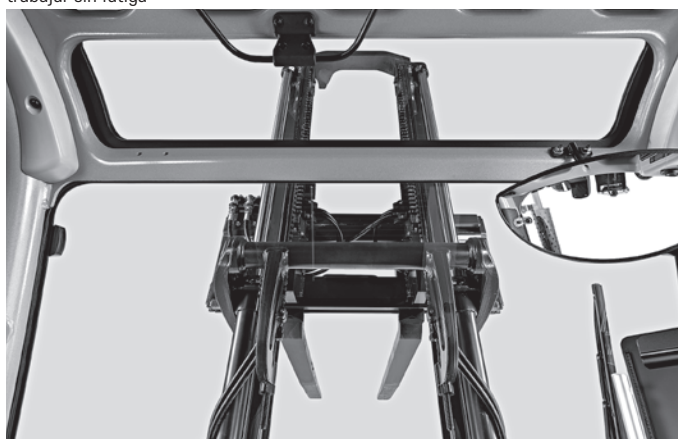

Visibilidad panorámica óptima: mástil estrecho y ventanales extragrandes



Todo siempre a la vista: cortinillas enrollables en el parabrisas, la ventana del tejadillo y la luna trasera



Estabilidad perfecta en cualquier posición gracias al freno de estacionamiento electrohidráulico



Facilidad de manejo: espacio abundante para que el operario pueda trabajar de forma eficiente



Ajuste personalizado de la columna de dirección



Manejo seguro e intuitivo gracias a la unidad de control e indicación STILL Easy Control

RX 70-20/35 Carretillas diésel y de gas

El rendimiento se combina con la eficiencia

Potente, eficiente y preciso: STILL Performance System con componentes perfectamente coordinados

Pleno control: el ordenador de a bordo STILL Easy Control proporciona funciones de rendimiento con solo pulsar un botón e información relevante de un vistazo

Vista despejada hacia delante: visibilidad óptima gracias al mástil estrecho, las ventanas grandes y al tablero de instrumentos termoformado



A toda máquina: el motor industrial con más de un 20% de potencia adicional permite a la RX 70-20/35 mover mercancías a su destino de forma aún más rápida y con una eficiencia impresionante. Esto resulta posible gracias al STILL Performance System: los componentes perfectamente coordinados combinan una propulsión poderosa y eficiente con un control preciso y sensible. Cada RX 70-20/35 está construida para entusiasmar durante años: sus materiales robustos y su diseño compacto se traducen en una dinámica de rendimiento sin igual. Las múltiples fortalezas del modelo de alto rendimiento se adaptan eficazmente a cualquier situación gracias a los elementos de manejo intuitivos. Además, cada detalle de la confortable cabina del

operario está cuidadosamente concebido, desde el amplio espacio para los pies hasta el tablero de control termoformado para maximizar la visibilidad. El STILL Easy Control es el elemento central inteligente del puesto de conducción. El ordenador de a bordo inteligente proporciona acceso directo a funciones de rendimiento y muestra de un vistazo información relevante sobre la carretilla. Cambiar el sentido de traslación en espacios reducidos, circulación frecuente por rampas, condiciones de utilización cambiantes: con la RX 70-20/35 tendrás en todo momento pleno control sobre la manipulación de cargas, incluso en situaciones adversas y exigentes. ¡Experimenta el rendimiento inteligente en su máxima expresión!

Los factores "Simply Efficient": atributos de rendimiento como medida de la eficiencia económica



Simply easy

- Manejo intuitivo: concepto de mando uniforme y sencillo en toda la serie RX
- Accede, siéntete cómodo y ponte en marcha: cabina del operario espaciosa con columna de dirección ajustable
- Todo de un vistazo y a un clic: el ordenador de a bordo STILL Easy Control activa las funciones de rendimiento con solo pulsar un botón y muestra de un vistazo toda la información relevante
- Mayor facilidad de trabajo: las distintas funciones de asistencia facilitan el trabajo y mejoran la seguridad



Simply powerful

- Alto rendimiento: accionamiento potente combinado con un control preciso
- Manipulación de mercancías efectiva: velocidad de traslación de hasta 21 km/h
- Máxima agilidad: el funcionamiento en paralelo permite la traslación simultánea a la elevación o inclinación
- Control de potencia flexible: bomba hidráulica ajustable eléctricamente
- El nuevo STILL Performance System coordina perfectamente todos los componentes de accionamiento y las funciones de manejo
- El potente y silencioso motor diésel-eléctrico con tecnología híbrida garantiza un excelente rendimiento de manipulación con bajo consumo, emisión de ruido reducida e impacto medioambiental minimizado



Simply safe

- Visión panorámica perfecta: amplios ventanales en todos los lados, incluso en el tejadillo protector
- Gran estabilidad direccional y antivuelco: extraordinaria estabilidad al trazar curvas y centro de gravedad bajo
- Comprobación de seguridad guiada: liberación de la carretilla tras una comprobación funcional guiada en la pantalla
- Entrada y salida seguras: grandes escalones antideslizantes, también visibles desde arriba, y asideros en el tejadillo de protección
- Propulsión constante: cada rueda motriz es controlada por separado y mantiene la carretilla siempre en su trayectoria



Simply flexible

- Opciones de mando flexibles: minipalanca, Fingertip o Joystick 4Plus
- Seguridad y comodidad en cualquier situación: comportamiento de traslación y elevación ajustables de forma flexible
- Capacidad operativa perfectamente adaptada: múltiples opciones de equipamiento para maximizar el rendimiento en cualquier aplicación



Simply connected

- Mejora digital del rendimiento: interfaz opcional para la integración en el software de gestión de la flota, por ejemplo STILL neXXt fleet
- Interconexión flexible en red: la preparación para MMS permite integrar fácilmente la carretilla en cualquier sistema de gestión del flujo de materiales

RX 70-20/35 Carretillas diésel y de gas

Variantes de equipamiento



	RX 70-20/600	RX 70-20/600 T ¹	RX 70-25	RX 70-25 T ¹	RX 70-25/600	RX 70-25/600 T ¹	RX 70-30	RX 70-30 T ¹	RX 70-30/600	RX 70-30/600 T ¹	RX 70-35	RX 70-35 T ¹
Cabinas del conductor	Asiento del conductor amortiguado para un confort óptimo en recorridos irregulares	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tejadillo de protección de acero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Diseño con protección contra la intemperie en diferentes variantes	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Cabina del conductor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Cabina de lonas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Parabrisas delantero y ventanas trasera y delantera tintadas, dispositivo limpia parabrisas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ajuste bajo del asiento del conductor, a aprox. 2120 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Control del accionamiento con pedal único	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Control del accionamiento con pedal doble	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bandejas porta objetos integradas y porta bebidas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pantalla y teclas de función protegidas contra salpicaduras	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Soporte para escribir con carpeta sujeta papeles (extraíble) con luz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Asiento del conductor Grammer con revestimiento de cuero sintético	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Asiento de confort textil Grammer con soporte lumbar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Asiento Grammer con tapizado de cuero sintético o textil, con suspensión mecánica o neumática, almohadilla extra ancha, amplio recorrido de suspensión, soporte lumbar, extensión del respaldo ajustable en altura y asiento con calefacción	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Placa amortiguadora horizontal para el asiento del conductor, para reducir al mínimo las vibraciones en el cuerpo humano	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Pantalla a color con diseño de menú intuitivo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Toma de corriente de 12V y enchufe USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Radio con reproductor MP3, manos libres Bluetooth DAB+ con conector USB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ventana ajustable en el tejadillo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Visera parasol y persiana	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Calefacción por agua caliente con boquillas sopladoras y de descongelación para parabrisas y espacio para los pies	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aire acondicionado	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mástil	Mástil con buena visibilidad en versión telescópica, con y sin elevación libre	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Mástil con buena visibilidad en versión Triplex	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Protección contra el desgaste de las horquillas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Diferentes anchuras de portahorquillas, desplazador lateral y posicionador de horquillas integrados	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Rejilla de protección de carga	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Posición vertical automática del mástil	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Acumulador hidráulico en el cilindro de elevación para la atenuación de picos de presión en el sistema hidráulico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruedas	Ángulo de inclinación 6/7 grados, inclinación delantera/trasera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ruedas superelásticas, sistema SIT, simples o dobles	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ruedas superelásticas, sistema SIT, color natural o antiestáticas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistema hidráulico	Ruedas neumáticas, simples o dobles	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Tecnología de válvulas proporcionales para movimientos especialmente sensibles	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Hasta tres circuitos hidráulicos para el control de los accesorios	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Posibilidades de parametrización de las funciones hidráulicas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Minipalancas con reposabrazos, dos palancas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Unidades de accionamiento	Minipalancas con reposabrazos, tres o cuatro palancas, Joystick 4Plus o Fingertip	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Cinco programas de conducción para diferentes comportamientos de traslación y frenado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Modo de ahorro energético Blue-Q	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Aceleración y marcha atrás suaves	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Motores exentos de mantenimiento para traslación, dirección y elevación	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Componentes encapsulados para la protección contra el polvo y la humedad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Filtro de aire seco con indicador de mantenimiento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Filtro de aire adicional o preseparador ciclón	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Depósitos de gas propulsor de 55 l y 70 l	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
	Parada del motor automática	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Seguridad	Precalentamiento del motor por medio de conexión de potencia externa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Convertidor catalítico de tres vías regulado	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●
	Paquete aislante adicional para la reducción de las emisiones sonoras	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Filtro de partículas diésel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Frenos multidisco en baño de aceite, exentos de desgaste	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Freno de estacionamiento electrohidráulico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Centro de gravedad bajo y eje de dirección con cojinete oscilante elevado para la máxima estabilidad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Entrada y salida sencillas y seguras por medio de grandes escalones antideslizantes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rejilla protectora en el tejadillo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Perfil estrecho del tejadillo protector para una óptima vista panorámica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sistema de retención EasyBelt para la colocación y la retirada rápidas del cinturón de seguridad	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sistema de retención IWS con puerta con estribo a ambos lados	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sistema de iluminación con diseño LED, homologable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Luces de trabajo con diseño LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Luz intermitente de advertencia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dispositivo de advertencia STILL Safety Light, punto luminoso azul	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Control del cinturón de seguridad, la unidad de accionamiento se activa solo cuando el cinturón de seguridad está abrochado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Curve Speed Control	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Limitador de velocidad ajustable por el conductor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Control de velocidad de cruce Tempomat	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sensor de altura de elev. para la medición con funciones de asistencia opcionales	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sistemas de asistencia a la estabilidad: "Dynamic Load Control"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Medición de la carga con precisión del ±2 %	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FleetManager: autorización de acceso, detección de choques, informes	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

¹ GLP ● Estándar ○ Opcional — No disponible

STILL, S.A.U.
Pol. Ind. Gran Via Sud
c/Primer de Maig, 38-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Teléfono: +34 933 946 000
Fax: +34 933 946 019
info@still.es

STILL, Sevilla
Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4
41500 Alcalá de Guadaira
Teléfono: +34 955 630 631
Fax: +34 955 631 957
info@still.es

Para más información véase
www.still.es

STILL, Madrid
c/Coto Doñana, 10
Área Empresarial Andalucía Sector, 1
28320 Pinto
Teléfono: +34 916 654 740
Fax: +34 916 913 398
info@still.es

Se certifica a STILL en las siguientes
áreas: Gestión de la calidad,
seguridad ocupacional, protección
medioambiental y utilización de la
energía.

